

彩色防霉抗裂填缝剂 Mould-Resistant Colour Grout

- ✓ 防霉抗菌，持久亮丽
- ✓ 平滑细腻，容易施工
- ✓ 采用进口白水泥原料，超白配方
- ✓ 适用 1-5mm 缝宽
- ✓ 多种颜色选择



产品描述

彩色防霉抗裂填缝剂为一水泥基彩色防霉抗菌瓷砖填缝剂，有多种颜色可供选择，该填缝剂适用于 1mm-5mm 缝宽的填缝作业。


用途

适用于室内长期潮湿部位，如：浴室、阳台、厨房等场所。

基层处理

用于室内及室外；住宅或商用；墙面及地面；适用于陶砖、瓷砖、大理石、花岗石及马赛克等砖类。

施工

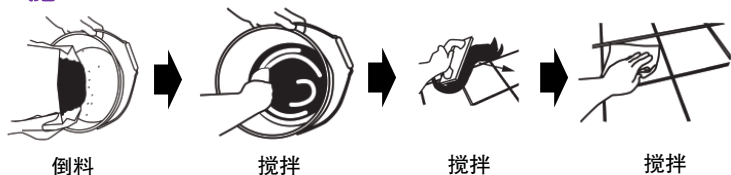

- 1.使用正确的软橡皮刮板进行填缝作业，填塞时以 45 度角进行填塞，小面积逐步进行。
- 2.填实所有砖缝后等待其初凝(表面逐渐变干不再发亮)。
- 3.以细密海绵泡水拧干后同样以 45 度角进行擦洗，此动作至少重复三至四次。注意海绵不能太湿，避免过多水分进入缝中造成干缩开裂及色泽差异。
- 4.待终凝后，以干布擦除表面残余填缝剂，室外作业时尽量避免高温作业及下雨前作业。

关于填缝剂施工方式：

1. 加水搅拌使用时，勿过度加水拌合且清洗砖面时，尽量减少用水将可降低“返碱”的生成。
2. 按照砖体缝隙大小以及砖体表面是否光滑，填缝剂施工分勾缝、抹缝以及填缝3种施工方式。其中，针对表面不光滑毛细孔多的砖体，为避免砖表面残留填缝剂，需要采用勾缝方式。在缝隙非常小（小于1mm）以及表面光滑的砖体，为了填实缝隙，需要采用抹缝方式。上述两种情况之外，采用正常填缝方式。

填缝前准备

瓷砖胶需干固，将缝隙内溢出的瓷砖胶刮除清洁干净，室外及高温作业时先以湿海绵沾水湿润缝隙。

搅拌

每 2kg 粉剂约加 0.64L 清水进行机械拌合，搅拌时间约在 3 分钟以上直至均匀无结块浆体产生。本品约有 1.5 小时桶中带料时间。

干固时间

在23°C及50%相对湿度状况下约24小时，若需进一步进行表面浸封则应至少待7天后。在23°C及50% RH 条件下，有1.5 小时的桶中待料时间。

(下一页继续)

彩色防霉抗裂填缝剂

Mould-Resistant Colour Grout

(接上一页)

参考标准

JC/T 1004-2017《陶瓷砖填缝剂》(CG2WA)

用量

依施工方式(填缝或勾缝)砖尺寸大小及缝宽及深度等会有所差异,下表仅供参考,建议估算时增加约15%的耗损量。

砖尺寸 (mm)	填缝宽度 (mm)				
	1	2	3	4	5
长 x 宽 x 厚					
25x25x4	0.8	1.5	2.2	3.0	3.8
200x200x8	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9
330x330x9	0.15	0.3	0.4	0.5	0.6

(耗用量 kg/m²)

储存

未开封干燥阴凉处(23℃,50%相对湿度)情况下,保存12个月。

包装

2kg

颜色

多种颜色可选,请参照制式色卡。

注意事项

该填缝剂不适用于伸缩缝填缝作业,亦不适用于需抗化学物侵蚀的场所。使用于泳池时应尽量选择白色,其它颜色长久将会被化学药剂漂白,并要添加瓷砖填缝增强剂。填缝剂在使用时,因施工方式、施工环境及作业方式等可能产生返碱及有些颜色差异

安全预防措施

在常规使用中,本产品无毒无害。但应避免直接接触皮肤和眼睛。如不慎溅入眼睛,必须立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时,要正确穿戴上合适的防护手套和护目镜。混合时,避免产生扬尘。如误食却未呕吐,应先用水漱口,然后尽可能多地喝水,并就医。

避免儿童接触本产品

如欲了解更多材料安全数据,请参阅最新的材料安全数据表。

免责声明

本文所载的技术数据均基于现有的经验和知识。用户有责任遵循 DUNLOP 提供的使用指南。如有不确定情况,请小面积试用或与我们联系。



DUNLOP and the Flying D Device are trademarks of Sumitomo Rubber Group and are used under licence by Building Adhesives Ltd