


## 室内底层腻子

Internal Wall Smoothing Compound (BASE)

- ✓ 室内专用
- ✓ 易批刮
- ✓ 不开裂
- ✓ 环保无毒

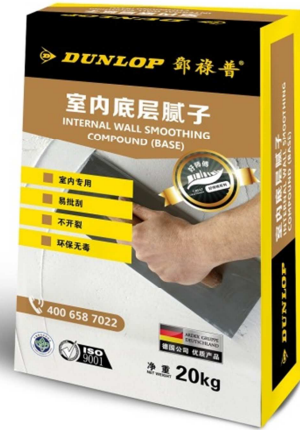

### 产品描述

DUNLOP 室内底层腻子由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

### 使用范围

适用于室内墙面和顶面的抹面找平处理。适合厚刮。

### 参考标准

GB 18582-2008

GB/T 28627-2012

### 基层处理

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清理干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有一定的承载能力。

### 混合

在干净的容器内倒入清水，然后将粘结剂逐量加入容器，使用机械搅拌方式充分搅拌 2-3 分钟。静置约 1 分钟后，继续搅拌至均匀无结块砂浆。

粉：水=1:0.4，重量比。根据实际情况宜调整加水量。

### 施工

混合完成后，使用合适工具将浆料批刮在基面上，应在浆料初凝前用完。施工厚度应在 1mm-5mm 为佳，超过 5mm 应分批次批刮。施工温度不得低于 5℃。

### 包装

20kg/袋

### 储存及有效期

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免冷冻。

### 健康和安

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。

### 免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。

### 好师傅系列 Logo



(以下空白)