

## 内墙底层水泥基腻子 Interior Cement-based Skim Coat

- ✓ 施工厚度 2-10mm
- ✓ 施工便捷
- ✓ 绿色环保

### 产品描述

内墙底层水泥基腻子，采用优质水泥、无机骨料及高级聚合物添加剂等精配而成。

### 适用范围

内墙底层水泥基腻子可用于室内一般混凝土墙、砖墙及水泥砂浆抹灰等矿物基面，作为处理墙面平整，为后续工序提供一个较为平整的基面。适用于施工厚度 2-10mm 墙面粗找平。

### 参考标准

JC/T298-2010

### 基层处理

基层必须平整、坚实、无裂缝，同时墙体要有足够的强度，并要求墙体没有灰尘、油污、贴纸等隔离介质附着。如水泥砂浆抹灰基面开裂和空鼓严重应去除，并使用水泥砂浆或专用腻子进行修补处理。

若粘贴基面是混凝土(3个月以上龄期)，水泥砂浆找平层(28天以上龄期)等可直接采用底层腻子找平。


高吸收基层须用界面剂或建筑胶处理，以减低因浆料水分被吸收太快而影响水泥固化过程。施工时，若天气干燥，更应注意多加喷水进行养护。

### 混合

将本品按比例倒入适量清水中(腻子:水=1:0.20,重量比)边加边用手提式电动搅拌机搅拌均匀,至无颗粒状,静待 2-5 分钟后,再次搅拌,即可使用。

### 施工

以专用抹灰批刀,批刮二至三层,视基层平整度而定,各层分遍成活,一般条件下,两遍施工时间间隔为干燥后 24 小时以上,干燥时间会随温度和湿度条件变化而变化,温度越高湿度越低,时间越短,反之时间越长。

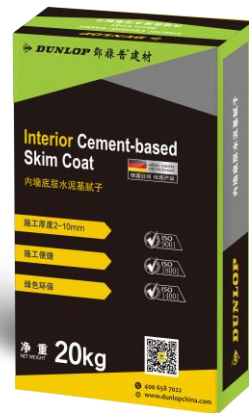

### 注意

搅拌好的灰浆宜在 2 小时内用完,干固后的灰浆不可再次加水搅拌后使用。

施工环境及基层温度应介于 5-35° C 之间,且固化过程温度也不宜低于 5° C。材料不得与其他找平材料混用。

请放置在儿童不易接触的地方。

本品含有水泥成分,应注意保护眼睛皮肤等部位。若不慎入眼,请立即以清水冲洗并及时就医。

### 用量

材料消耗量根据基层平整度及腻子批刮厚度不同而不同,理论上每平方米每毫米腻子用量约为 1.5 公斤。

### 包装

20kg 纸袋包装。

### 储存及有效期

内墙底层腻子必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上,避免通风。如按上述条件正确储存,按包装上所标示的生产日期起,有 9 个月的储存期。

### 技术参数

以下数据是在温度为 23°C 和相对空气湿度 50-55% 的条件下取得的。

项目	内容
外观	灰色粉末
干燥时间	≤5 小时
粘结强度(标准状态)	>0.50MPa
粘结强度(浸水后)	>0.30MPa